


МНР | ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

Линейка из 5 моделей
Максимальное давление на выходе до 1000 бар
Двухступенчатый насос с ручным переключением

- ▶ Лёгкий насос из алюминиевого сплава со встроенным предохранительным клапаном
- ▶ Поршни из высококачественной нержавеющей стали для повышенной защиты от коррозии
- ▶ Надёжный двухходовой клапан нагнетания и сброса давления
- ▶ Емкость из нержавеющей стали с порошковым покрытием, объемом 15 литров с удлиненной опорной перекладкой
- ▶ Многопозиционный приводной рычаг длиной 610 мм со стопорной шайбой и болтом
- ▶ Дополнительно поставляются манометры диаметром 100 мм с монтажным комплектом
- ▶ При оформлении заказа можно дополнительно приобрести стандартный шланг длиной 3 метра в комплекте с фитингами с накидной гайкой

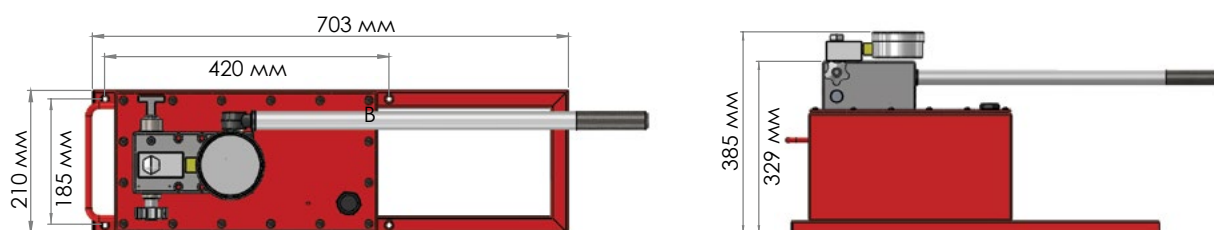

Номер модели (с емкостью)	Рабочее давление, бар	Производительность на ход, см ³		Давление переключения, бар	Выпускное отверстие	Масса с емкостью, кг
		1-я скорость	2-я скорость			
МНР100	100	50	22	50	3/8" NPT	20
МНР300	300	50	8	50	3/8" NPT	20
МНР500	500	50	4	50	3/8" NPT	20
МНР700	700	50	3	50	3/8" NPT	20
МНР1000	1000	50	2	50	3/8" BSP	20

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
МАНОМЕТРЫ


Номер модели	Диапазон давления, бар
МНР100GK	110
МНР300GK	310
МНР500GK	552
МНР700GK	700
МНР1000GK	1000

ШЛАНГИ


Номер модели	Макс. раб. давление, бар	Длина, м	Масса, кг	Концевой фитинг	Для модели
ННЗ-6NMS-1	до 300	3	0.8	3/8" NPT, нар. резьба	МНР100 и МНР300
ННЗ-6NMS-2	до 700	3	0.9	3/8" NPT, нар. резьба	МНР500 и МНР700
ННЗ-6NMS-3	1000	3	1.5	3/8" BSP, нар. резьба	МНР1000