

RSN | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОПОРЫ




Грузоподъемность от 10 до 80 т

Замкнутая цепь с закаленными роликами


Полный ассортимент принадлежностей

- ▶ Малая высота исполнения обеспечивает повышенную стабильность и безопасность эксплуатации
- ▶ Сверхпрочное исполнение практически не требует техобслуживания
- ▶ Могут быть оснащены поворотными платформами и выравнивающими пластинами, что упрощает смену направления перемещения
- ▶ Максимальная рекомендуемая скорость перемещения – 5 м/мин

Эскизы моделей RSN10, RSN15 и RSN30

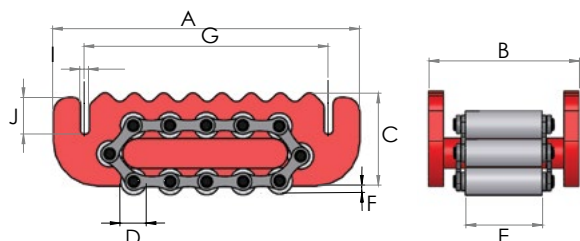

Эскизы моделей RSN60 и RSN80

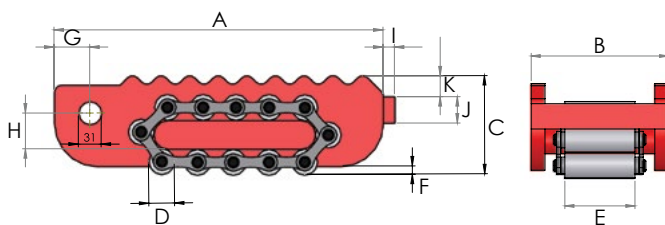

Номер модели	Грузоподъемность, т	Кол-во роликов в пост. конт.	Общее кол-во роликов	Масса, кг	Размеры, мм										
					A	B	C	Ø D	E	F	G	H	I	J	K
RSN10	10	5	15	5.2	210	100	66	18	51	6	167	-	6	25	-
RSN15	15	4	13	7.3	220	113	75	24	60	10	180	-	6	25	-
RSN30	30	4	13	13.0	270	130	92	30	68	10	217	-	6	25	-
RSN60	60	4	13	32.0	380	168	127	42	76	16	36	48	10	40	15
RSN80	80	6	17	61.0	530	182	147	50	86	19	36	60	10	40	15

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Номер модели	Описание	Диаметр, мм	Грузоподъемность, т	Масса, кг
RTT10	Поворотная платформа	130	10	4.5
RTT15	Поворотная платформа	130	15	4.5
RTT30	Поворотная платформа	150	30	6.7
RTT60	Поворотная платформа	190	60	13.7
RTT80	Поворотная платформа	220	80	18.9
RLP10	Выравнивающая пластина	n/a	10	3.7
RLP15	Выравнивающая пластина	n/a	15	3.7
RLP30	Выравнивающая пластина	n/a	30	5.3
RLP60	Выравнивающая пластина	n/a	60	13.8
RLP80	Выравнивающая пластина	n/a	80	18.8