

**RSG | ОПОРЫ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СВЕРХТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВ С ПАЗОМ ПОД ЦЕПЬ – ОДНОРЯДНАЯ РОЛИКОВАЯ ОПОРА**





**Грузоподъемность от 40 до 200 т**

**Линейка представлена 7 моделями**

**Поставляется с широкой верхней плитой для удержания груза**

- ▶ Подходит для перемещения на большие расстояния и/или при постоянной нагрузке
- ▶ Центральная направляющая пластина значительно снижает износ цепи
- ▶ Возможность просверлить отверстия под крепежные болты (в стандартной комплектации моделей RSG40 и RSG50 отверстия уже имеются)
- ▶ Максимальная рекомендуемая скорость перемещения – 5 м/мин
- ▶ В зафиксированном положении может использоваться как конвейер для перемещения груза

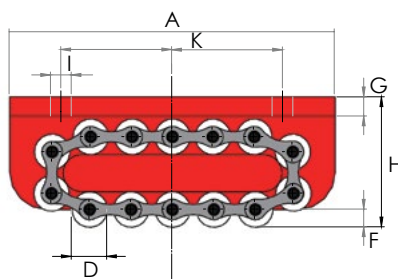

Номер модели	Грузоподъемность, т	Кол-во роликов в пост. конт.	Общее кол-во роликов	Масса, кг	Размеры, мм										
					A	B	C	Ø D	E	F	G	H	Ø I	J	K
RSG40	40	4	13	19.6	270	130	210	30	68	10	14	104	18	175	95
RSG50	50	6	17	29.5	320	140	220	30	68	10	18	115	18	180	120
RSG65	65	4	13	51.7	380	168	270	42	76	19	19	145	22	220	140
RSG85	85	6	17	93.0	530	182	300	50	86	19	19	165	22	240	205
RSG100	100	8	21	109.0	580	182	300	50	86	19	23	170	26	250	250
RSG150	150	9	23	162.0	650	205	350	50	100	20	28	190	26	280	240
RSG200	200	13	31	266.0	900	205	380	50	100	20	38	200	33	300	360