

RSD | ОПОРЫ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СВЕРХТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВ С ПАЗОМ ПОД ЦЕПЬ – ДВУХРЯДНАЯ РОЛИКОВАЯ ОПОРА




Грузоподъемность от 80 до 400 т

Линейка представлена 7 моделями

Поставляется с широкой верхней плитой для удержания груза

- ▶ Малая высота исполнения обеспечивает повышенную стабильность и безопасность эксплуатации
- ▶ Двойная центральная направляющая пластина значительно снижает износ цепи
- ▶ В стандартной комплектации во всех моделях просверлены отверстия под крепежные болты (6 шт.)
- ▶ Максимальная рекомендуемая скорость перемещения – 5 м/мин
- ▶ В зафиксированном положении может использоваться как конвейер для перемещения груза

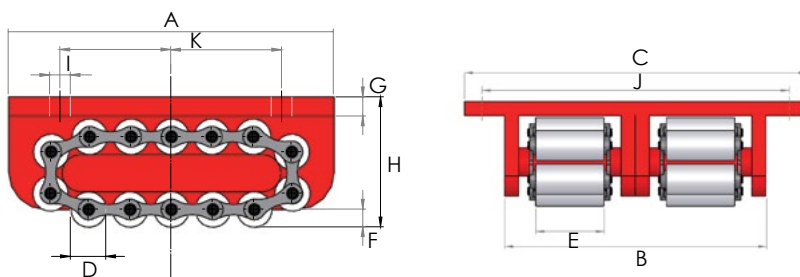

Номер модели	Грузоподъемность, т	Кол-во роликов в пост. конт.	Общее кол-во роликов	Масса, кг	Размеры, мм										
					A	B	C	Ø D	E	F	G	H	Ø I	J	K
RSD80	80	2x4	2x13	36.2	270	260	340	30	68	10	14	104	18	305	95
RSD100	100	2x6	2x17	57.5	320	280	360	30	68	10	18	115	18	325	120
RSD130	130	2x4	2x13	96.0	380	336	440	42	76	19	19	145	22	390	150
RSD170	170	2x6	2x17	175.0	530	364	480	50	86	19	19	165	22	430	210
RSD200	200	2x8	2x21	207.0	580	364	480	50	86	19	23	170	26	430	250
RSD300	300	2x9	2x23	305.0	650	410	560	50	100	20	28	190	26	490	240
RSD400	400	2x13	2x31	485.0	900	410	590	50	100	20	38	200	33	500	360