

**ТРА | ГИДРОСТАНЦИЯ С ПНЕВМОПРИВОДОМ ДЛЯ МОМЕНТНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ КЛЮЧЕЙ - ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**




**Рабочее давление до 700 бар**

**Высокопроизводительная  
трехступенчатая станция**

**Компактная и легкая конструкция**

- ▶ Низкий уровень шума (<90 дБ)
- ▶ Поставляется с одним комплектом быстроразъемных соединений
- ▶ Система охлаждения, использующая воздух из пневматической линии (для станций с пневмоприводом)
- ▶ Клапан сброса давления для установки крутящего момента со стопорной гайкой
- ▶ Аналоговый или цифровой манометр
- ▶ Удобный кнопочный пульт дистанционного управления в комплекте с кабелем длиной 5 метров
- ▶ Распределитель на 4 порта для одновременной работы с четырьмя динамометрическими ключами
- ▶ В комплект входит защитная рама, устанавливаемая при изготовлении

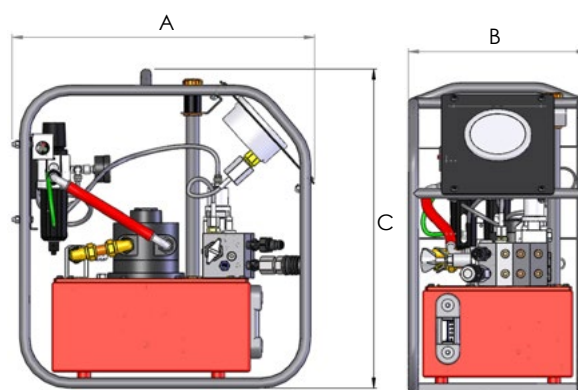

Номер модели	Питание	Манометр	Единицы измерения	Производительность, л/мин			Раб. объем масла, л	Макс. темп. масла, С	Масса с маслом, кг	Размеры, мм		
				1 ступень 0-65 бар	2 ступень 65-325 бар	3 ступень 325-700 бар				A	B	C
ТРА07А	7.0 бар	аналоговый	бар/psi	7.0	1.6	0.8	7	80°	30	474	286	501
ТРА07D	7.0 бар	цифровой	бар/psi/Нм/lbf.ft	7.0	1.6	0.8	7	80°	30	474	286	501

Комплекты быстроразъемных соединений для одновременной работы с несколькими гидравлическими ключами (в стандартной комплектации поставляются с комплектом соединений для подключения одного ключа)

Номер модели	Описание
ТР-CS1	Один комплект быстроразъемных соединений "папа/мама" для подключения двух гидравлических ключей
ТР-CS2	Два комплекта быстроразъемных соединений "папа/мама" для подключения трех гидравлических ключей
ТР-CS3	Три комплекта быстроразъемных соединений "папа/мама" для подключения четырех гидравлических ключей